



01928E00

### Wand- und Deckenleuchte Reihe 6388

- Einsetzbar in Zone 1 und Zone 2
- Geeignet für  
Allgebrauchslampen bis 100 W  
und  
Halogenglühlampen bis 150 W
- Durchverdrahtung möglich

STAHL

Auf Grund des günstigen Aufbaus von Fassung und Anschlussklemmen können die Leuchten der Reihe 6388 ohne wärmebeständige Leitungen und ohne zusätzliche Abzweigdose montiert werden.

Auswahltabelle				
Ausführung	Lampenbestückung	Fassung	Bestellnummer	Gewicht kg
Wand- und Deckenleuchte Reihe 6388	bis 150 W	E 27	6388/1-2-2	4,000
Hinweis	Die Leuchten werden ohne Lampen geliefert, bitte als Zubehör bestellen			

# Zonen 1 & 2




Technische Daten																			
Explosionsschutz	⊕ II 2 G EEx ed IIC T*																		
Lampen	* Temperaturklassen <b>230 V Allgebrauchslampen</b> T3: 25 W T2: 40 W / 60 W T2: 100 W T1 <sup>1)</sup> (waagerechte Montage): 100 W <b>24 V Allgebrauchslampen</b> T2: 60 W T1 <sup>1)</sup> : 100 W <b>230 V Halogenglühlampen</b> T2: 100 W T1 <sup>1)</sup> : 150 W 1) Anschluss mit wärmebeständiger Leitung ≥ 95 °C erforderlich																		
Bescheinigungen	IBExU 03 ATEX 1118																		
Weitere Zulassungen	VNIIEF (Russland)																		
Bemessungsspannung	230 V, AC und 24 V, AC / DC																		
Material																			
Gehäusematerial	Leichtmetall, grau																		
Schutzkorb	Stahldraht, verzinkt																		
Glas	Pressglas, temperaturwechselbeständig																		
Lampenbestückung	Allgebrauchslampen, E 27, für 25 W, 40 W, 60 W, 100 W Halogenglühlampen, E 27, für 100 W und 150 W																		
Lichtstrom	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Allgebrauchslampen</th> <th colspan="2">Halogenglühlampen</th> </tr> <tr> <th>25 W</th> <th>40 W</th> <th>60 W</th> <th>100 W</th> <th>100 W</th> <th>150 W</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>200 lm</td> <td>325 lm</td> <td>575 lm</td> <td>1160 lm</td> <td>1600 lm</td> <td>2550 lm</td> </tr> </tbody> </table>	Allgebrauchslampen				Halogenglühlampen		25 W	40 W	60 W	100 W	100 W	150 W	200 lm	325 lm	575 lm	1160 lm	1600 lm	2550 lm
Allgebrauchslampen				Halogenglühlampen															
25 W	40 W	60 W	100 W	100 W	150 W														
200 lm	325 lm	575 lm	1160 lm	1600 lm	2550 lm														
Lichtstärkeverteilungskurve	<p>Messebene</p> <p>07441E00</p>																		
Schutzart	IP 64																		
Schutzklasse	I (innerer + äußerer PE / PA-Anschluss)																		
Umgebungsbedingungen	- 30 °C ... + 40 °C																		
Deckelverschluss	M 6, Sechskantschraube; ohne Schalter																		
Anschlussart	Klemmen L1 + N für 2 x 4 mm <sup>2</sup> fein-/eindrätig PE für 2 x 4 mm <sup>2</sup> fein-/eindrätig																		
Leitungseinführung	1 x M 25 x 1,5 Kabeleinführungen 1 x M 25 x 1,5 Verschlussstopfen																		

## Zubehör und Ersatzteile

Benennung	Abbildung	Beschreibung	Bestellnummer	Gewicht kg
Allgebrauchslampen	 04958E00	25 W E 27 230 V 200 lm	<b>5126580</b>	0,100
		40 W E 27 230 V 325 lm	<b>5126590</b>	0,100
		60 W E 27 230 V 575 lm	<b>5126600</b>	0,100
		100 W E 27 230 V 1160 lm	<b>4616200</b>	0,088
		60 W E 27 24 V 575 lm	<b>4616270</b>	0,042
		100 W E 27 24 V 1160 lm	<b>4646100</b>	0,060
Halogenleuchtampen	 05355E00	100 W E 27 230 V 1600 lm	<b>4646110</b>	0,130
		150 W E 27 230 V 2550 lm	<b>4646120</b>	0,040
Befestigungslaschen	 05267E00	1 Satz	<b>6388001980</b>	0,049

## Maßzeichnungen (alle Maße in mm) - Änderungen vorbehalten

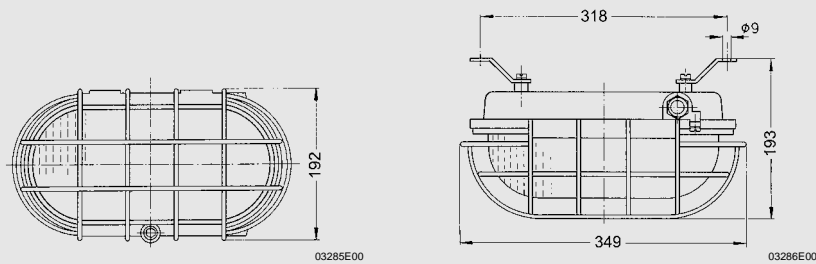

Änderungen der technischen Daten, Maße, Gewichte, Konstruktionen und der Liefermöglichkeiten bleiben vorbehalten.  
Die Abbildungen sind unverbindlich.

STAHL