



Adapter, Erweiterung, Reduzierungen aus Formstoff

- Einsetzbar in
 - Zone 1 und Zone 2
 - Zone 21 und Zone 22
- Schutzart IP 66
- Zahlreiche Ausführungen
 - Erweiterungen
 - Reduzierungen
 - Adaptern





10735E00

Auswahltabelle							
Ausführung	Abmessungen [mm]					Bestellnummer	Gewicht kg
	Da	Di	L	SW	TL		
Erweiterungen Metrisch - Metrisch  10552E00	M 16	M 20	9	24	27	4646610	0,013
	M 20	M 25	9	29	27	4646600	0,015
	M 25	M 32	10	36	28	4646590	0,018
	M 32	M 40	12	46	30	4646580	0,023
	M 40	M 50	12	55	30	4646570	0,031
	M 50	M 63	14	68	32	4646560	0,044


Auswahltabelle									
Ausführung	Abmessungen [mm]							Bestellnummer	Gewicht kg
	Ga	Gi	L	SW	Di	E	Bauform		
Reduzierungen Metrisch - Metrisch  10553E00	M20	M16	9	24	14	9	Forme A	4646550	0,015
	M25	M20	10	29	19	32	Forme B	4646540	0,011
	M32	M20	12	36	26	40	Forme B	4646530	0,016
		M25	12	36	26	40	Forme B	4646520	0,013
	M40	M20	12	45	32	51	Forme C	4646510	0,020
		M25	12	45	32	51	Forme C	4646500	0,018
		M32	12	45	32	51	Forme B	4646490	0,016
	M50	M20	14	55	42	61	Forme C	4646480	0,028
		M25	14	55	42	61	Forme C	4646470	0,026
		M32	14	55	42	61	Forme C	4646460	0,023
		M40	14	55	42	61	Forme B	4646450	0,015
	M63	M20	15	68	55	75	Forme C	4646440	0,050
		M25	15	68	55	75	Forme C	4646430	0,048
		M32	15	68	55	75	Forme C	4646420	0,046
		M40	15	68	55	75	Forme C	4646410	0,041
M50		15	68	55	75	Forme B	4646400	0,035	




Auswahltabelle									
Ausführung	Abmessungen [mm]							Bestellnummer	Gewicht kg
	Ga	Gi	L	SW	Di	E	Bauform		
Adapter Pg - Metrisch  10552E00	Pg 11	M 20	9	24	13	27	Form A	4646780	0,017
	Pg 13,5	M 20	10	24	14	27	Form A	4646770	0,014
		M 25	10	29	14	32	Form A	4646760	0,021
	Pg 16	M 20	10	27	17	29	Form A	4646750	0,011
	Pg 36	M 50	14	55	40.5	61	Form A	4646620	0,018
	Pg 21	M 40	12	46	22	51	Form A	4646710	0,013
		M 32	12	36	22	40	Form A	4646720	0,021
		M 25	12	33	22	36	Form A	4646730	0,014
	Pg 29	M 40	12	46	30.5	51	Form A	4646670	0,015
Adapter Pg - Metrisch  10553E00	Pg 36	M 40	14	53	40.5	59	Form B	4646630	0,017
	Pg 29	M 32	12	42	30.5	45	Form B	4646680	0,072
	Pg 21	M 20	12	33	22	36	Form B	4646740	0,010
	Pg 29	M 20	12	42	30.5	45	Form C	4646700	0,024
		M 25	12	42	30.5	45	Form C	4646690	0,015
	Pg 36	M 20	14	53	40.5	59	Form C	4646660	0,039
		M 25	14	53	40.5	59	Form C	4646650	0,025
		M 32	14	53	40.5	59	Form C	4646640	0,033

Maßzeichnung (alle Maße in mm) - Änderungen vorbehalten

Hinweis : Maße siehe Auswahltabelle

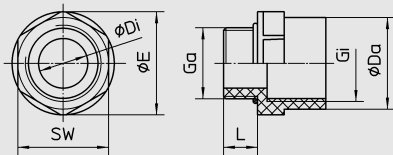


10557E00

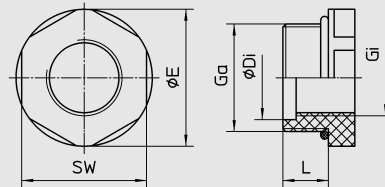


10556E00

Adapter / Reduzierung Form A

Adapter / Reduzierung Form B

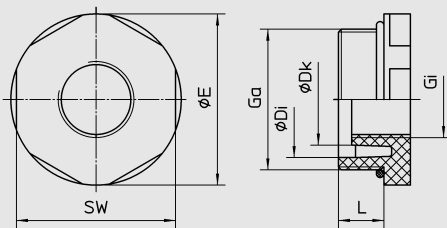

10555E00

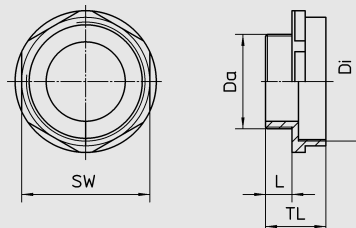

10619E00

Adapter / Reduzierung Form C

Erweiterungen : Metrisch - Metrisch

Adapter, Erweiterung, Reduzierung aus Formstoff

Technische Daten

Explosionsschutz	II 2 G/D EEx e II IP66
Bescheinigungen	PTB 04 ATEX 1040 X
Weitere Zulassungen	IECEX
Material	Polyamid
Schutzart	IP 66
Einsatztemperatur	- 20 °C ... + 70 °C

Änderungen der technischen Daten, Maße, Gewichte, Konstruktionen und der Liefermöglichkeiten bleiben vorbehalten.
Die Abbildungen sind unverbindlich.

STAHL