

Datos técnicos

Interfases de operación



09995E00

Falcon

MT-65

Pantalla:

Tamaño pantalla:

Teclado:


Dim. frontal:

Dim. marco:

Protección contra

explosiones:

LCD monocromo transflectivo, Retroiluminado por LED
 Resolución 240 x 64 pixels
 134 mm x 40,4 mm
 16 teclas de función; 23 alfa y sistema;
 4 teclas de software
 290 mm x 146 mm
 275 mm x 131 mm x 75 mm
 ATEX
 II 3 DG EEx nA IIC T4 X, Zona 1, Zona 22
 NEC (solicitado) Clase I, División 2

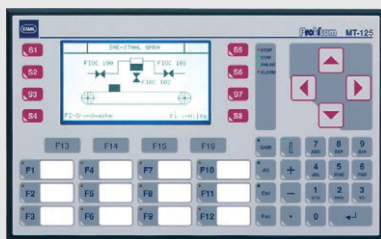

02419E00

MT-125

Pantalla:

Tamaño pantalla:

Teclado:

Dim. frontal:

Dim. marco:

Protección contra

explosiones:

LCD monocromo transflectivo, retroiluminación CFL
 Resolución 240 x 128 pixels
 tamaño variable de caracter 5 - 30 mm
 124 mm x 71 mm
 16 teclas de función; 23 alfa y sistema;
 8 teclas de software
 312 mm x 192 mm
 300 mm x 180 mm x 75 mm
 ATEX
 II 3 DG EEx nA IIC T4 X, Zona 1, Zona 22
 NEC (in preparation) Clase I, División 2

Interfases de operación



03648E00

Eagle

MT-316

Pantalla:

Tamaño pantalla:

Teclado:

Dim. frontal:

Dim. marco:

Protección contra

explosiones:

TFT Color, 64K colores, Retroiluminado por LED;
 Resolución 800 x 600 pixel;
 10,4"
 12 teclas de función, 2 alfa y sistema LEDs
 372 mm x 270 mm
 359,5 mm x 257,5 mm x 150 mm
 ATEX
 3G EEx nA IIC T4 X (pendiente)



06336E00

MT-336

Pantalla:

Tamaño pantalla:

Teclado:

Dim. frontal:

Dim. marco:

Protección contra

explosiones:

TFT Color, 64K colores, Retroiluminado por LED;
 Resolución XGA 1024 x 768 pixels;
 15"
 8 teclas de función
 440 mm x 340 mm
 427,5 mm x 327,5 mm x 165 mm
 ATEX
 3G EEx nA IIC T4 X (pendiente)

HMI Movil



10845E00

MT-906
 Toughbook
 CF 18

Pantalla:

Tamaño pantalla:

Teclado:

Dim. marco:

Protección contra

explosiones:

Pantalla táctil, CFL transflectivo;
 Resolución 1024 x 768 pixels
 10,4"
 Aleman, Ingles, Frances
 271 mm x 49 mm x 216 mm
 ATEX, Zona 2 (T3)
 MIL-STD 810F


Datos técnicos			
HMI Remoto	IPC		
	ET-515	Pantalla:	XGA, 15" TFT
	ET-518	Sistema:	SXGA, 18" TFT
	No-Ex	Teclado:	Control remoto de un PC en área segura; hasta 500 m (cable CAT7) teclado integrado con ratón; opcionalmente trackball externo, Pantalla táctil
10554E00			

Tabla de selección
Interfase de operación Falcon

Versión	Opciones			Código de pedido	Precio €	PS	Peso kg
	Opción 1	Opción 2	Opción 3				
MT-65	RS-232	--	--	MT-65-RS232		40	2,000
	RS-422	--	--	MT-65-RS422		40	2,000
	RS-422	DP	--	MT-65-RS422-DP		40	2,000
	RS-422	MPI	--	MT-65-RS422-MPI		40	2,000
MT-125	RS-232	--	--	MT-125-RS232		40	4,000
	RS-422	--	--	MT-125-RS422		40	4,000
	RS-422	DP	--	MT-125-RS422-DP		40	4,000
	RS-422	MPI	--	MT-125-RS422-MPI FP		40	4,000

Interfase de operación Eagle

Versión	Opciones			Código de pedido	Precio €	PS	Peso kg
	Opción 1	Opción 2	Opción 3				
MT-316	--	--	--	MT-316-FP-STAHL		41	4,000
MT-336	--	--	--	MT-336-FP-STAHL		41	4,000

HMI Portatil

Versión	Pantalla		Teclado especificación	Código de pedido	Precio €	PS	Peso kg
	especificación	tamaño					
MT-906-Toughbook CF 18	Pantalla táctil	10.4"	Alemán	MT-906-Toughbook- CF-18-de		45	2,500
			Inglés	MT-906-Toughbook- CF-18-en		45	2,500
			Francés	MT-906-Toughbook- CF-18-fr		45	2,500

HMI Remoto IPC

Versión	Pantalla		Código de pedido	Precio €	PS	Peso kg
	especificación	tamaño				
ET-51x No-Ex	XGA, 15" TFT	1024 x 768 mm	System-ET-515		45	59,000
	SXGA, 18" TFT	1280 x 1024 mm	System-ET-518		45	67,000